

RITOCCHI COLORE PER ALLUMINIO ANODIZZATO



I ritocchi sono sotto forma di boccette in plastica con applicatore a pennello ed hanno un'efficacia **superiore** alla penna o pennarello per ritocco dell'alluminio anodizzato.

Nonostante la **superficie anodizzata** dell'alluminio sia **particolarmente resistente** a graffi ed incisioni, talvolta, durante il **trasporto** o il **montaggio**, possono verificarsi dei **danni** superficiali.



La prima soluzione, presente ormai da anni, riguarda la **pulizia** e l'**eliminazione di piccoli graffi**: si tratta della crema **ALUGLIT** sempre consigliata nella fase di montaggio, nelle lavorazioni meccaniche e come manutenzione periodica.

Contenuto: **40 ml**

Colori: **tutti i colori NECE**


Prezzo: **€ 13,42 / pz IVA inclusa**

Ordine minimo: **€ 150,00 + IVA**

Trasporto: **non incluso**

Vendita: **diretta**

Per ordini: samanta@nece.net

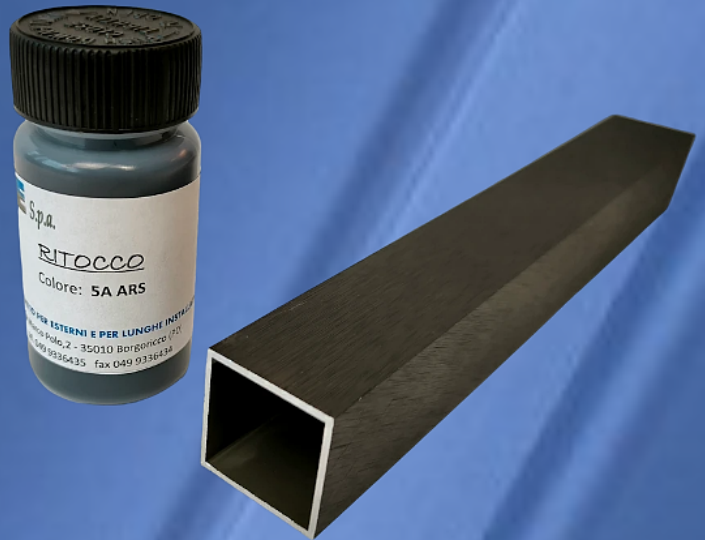


Particolare in alluminio dopo la lavorazione di taglio



Particolare dopo l'operazione di ritocco

La seconda soluzione è un prodotto per effettuare **ritocchi di colore** su piccole incisioni della superficie: si tratta di flaconcini da 40 ml dotati di pennellino, e **i colori possono essere personalizzati come l'anodizzazione**.

Caratteristica interessante di questo prodotto è che **non scade** anche una volta aperto.

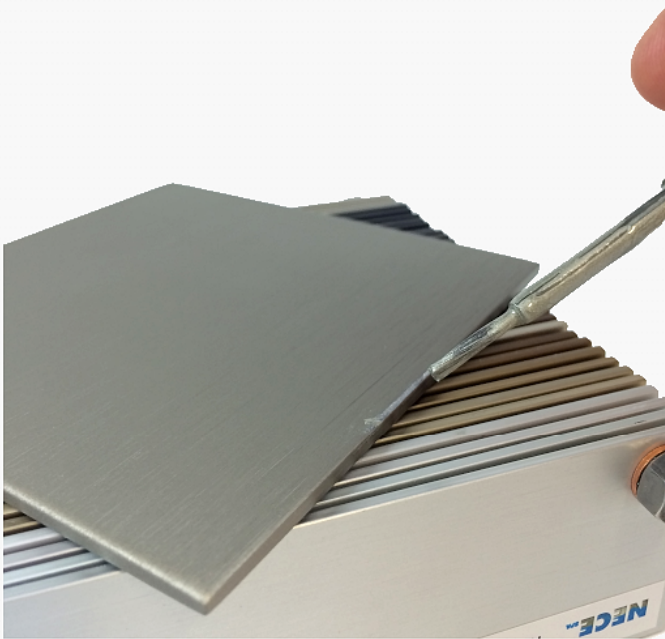

NECE ha realizzato **una propria linea di ritocchi** per alluminio anodizzato **per ogni colore e finitura** della propria **vastissima gamma**, inoltre possono essere **anche customizzati**.

I ritocchi sono indicati per:

- ✓ angoli danneggiati
- ✓ tagli, fori e altre lavorazioni meccaniche post-anodizzazione (solo per uso interno)
- ✓ piccole imperfezioni
- ✓ abrasioni



MODALITA' D'USO

Prima dell'utilizzo, la confezione deve essere **agitata** energicamente **per alcuni minuti**, per ottenere l'ottimale uniformità del prodotto.

Il risultato migliore lo si ottiene usando il pennellino con **pochissimo colore**.

Qualora fosse necessario, **ripetere** l'operazione di ritocco **dopo circa 15 minuti**.

Il prodotto deve essere utilizzato **lontano da fiamme e fonti di calore**.



CONSERVAZIONE

Conservare in **ambienti protetti da luce** diretta facendo attenzione di avvitare completamente il tappo.

In caso di **più aperture**, sarà necessario **diluire** il prodotto.



Ideali nelle situazioni che non presentano i **tempi tecnici** per rieffettuare l'anodizzazione del componente, o quando il particolare è **già installato**.

Sempre di più i clienti di NECE, in concomitanza con la richiesta di **anodizzazione**, ordinano i **corrispondenti ritocchi**.



I ritocchi sono da intendersi come un prodotto per il **ripristino estetico** e non strutturale, a rapida **asciugatura: circa 10 minuti**.



MADE IN ITALY

I ritocchi sono **tutti prodotti in Italia** su specifiche NECE.

Con l'acquisto può essere richiesta la **Scheda di Sicurezza**.